


地震数据采集系统 e-ACQ SC

基于浏览器/服务器架构
无需软件或加密狗
最多支持4通道同时采集
支持多终端同时监控

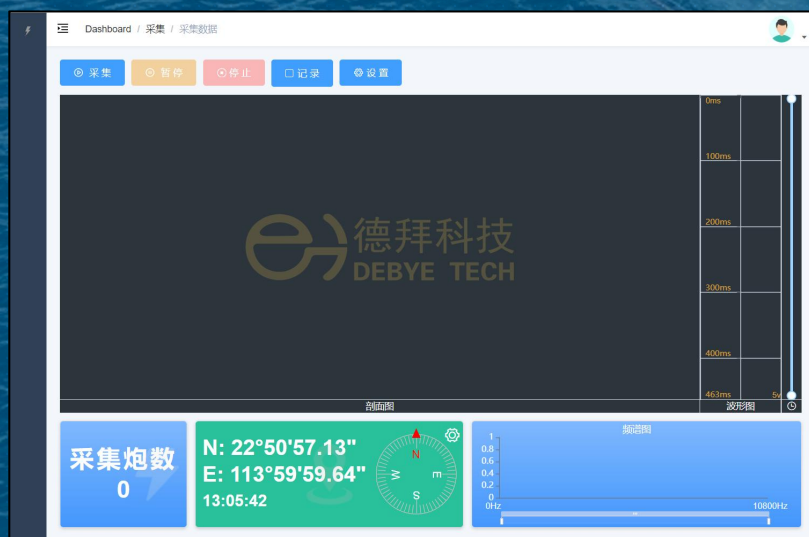

采集双端操作界面

通道数: 1-4 (可选)

采样精度: 24bit

最高采样率: $\geq 20\text{kHz}$

动态范围: $\geq 120\text{dB}$

尺寸: $630 \times 600 \times 185\text{mm}$

重量: 13kg

应用与案例

应用领域

海洋地质调查

海洋工程勘察

海底资源勘探

沿海核电安评

灾害地质评估

跨海大桥工程


海洋科学研究

海上风电勘察

设备特点

- 模拟信号差分输入
- 兼容单端模拟信号
- 支持多种触发模式
- 服务器存储数据

海试/工程应用成果

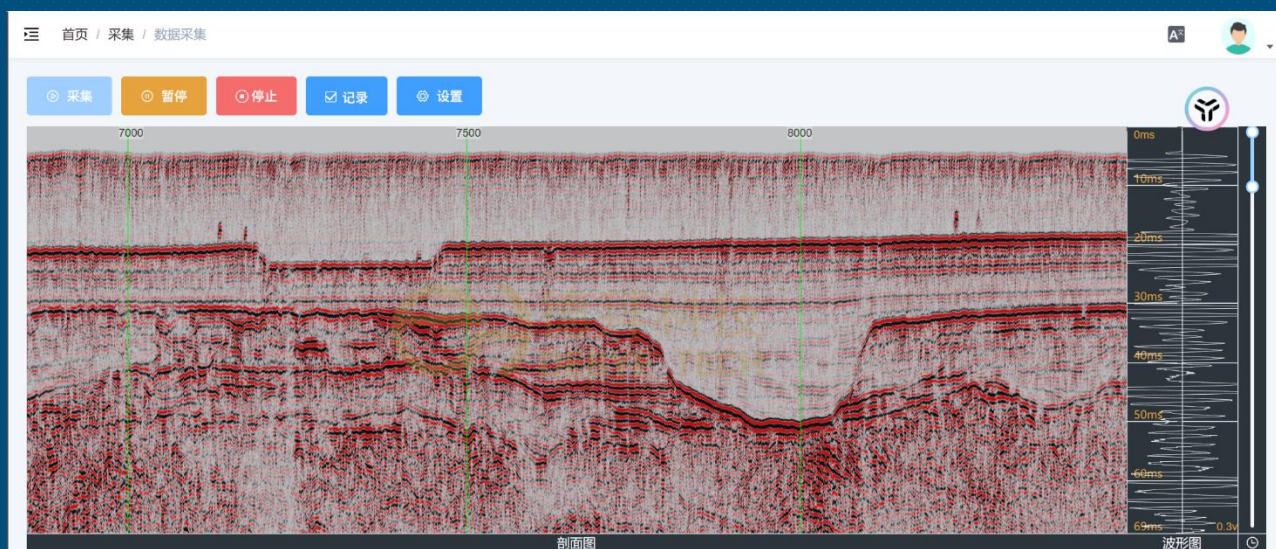

震源型号	换能器型号	采集系统型号	接收缆型号
e-PPS 2kJ-pro	AA301M	e-ACQ SC24/2.3	e-Streamer SC24E.2A

联系我们

更多详细信息尽在：
www.debye-tech.com

邮箱：
sales@debye-tech.com

地址：深圳市南山区桃源街道塘长路2235号田寮工业园A区9栋315