
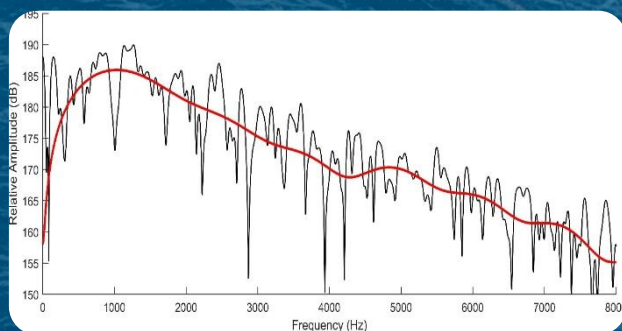


电磁脉冲换能器 e-Boomer 300B

海水/淡水通用
真正无损耗
波形好，分辨率高

推荐搭配脉冲电源：
e-PPS 2kJ、e-PPS 2kJ-pro

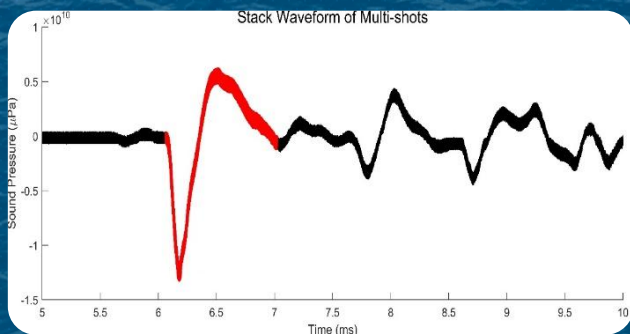

波形测试e-Boomer 300S @1000J

工作频带： 500Hz-2500Hz

声源级： 213dB@2000J

尺寸： 830×600×200mm

重量： 37kg

应用与案例

应用领域

海洋地质调查

海洋工程勘察

海底资源勘探

沿海核电安评

灾害地质评估

跨海大桥工程

海洋科学研究

海上风电勘察

性能指标

最大地层穿透深度：


80m 泥质 (e-Boomer 300B@1000J)

最高垂直分辨率：

0.5m (e-Boomer 300B)

作业水深：**10-300m**

海试/工程应用成果

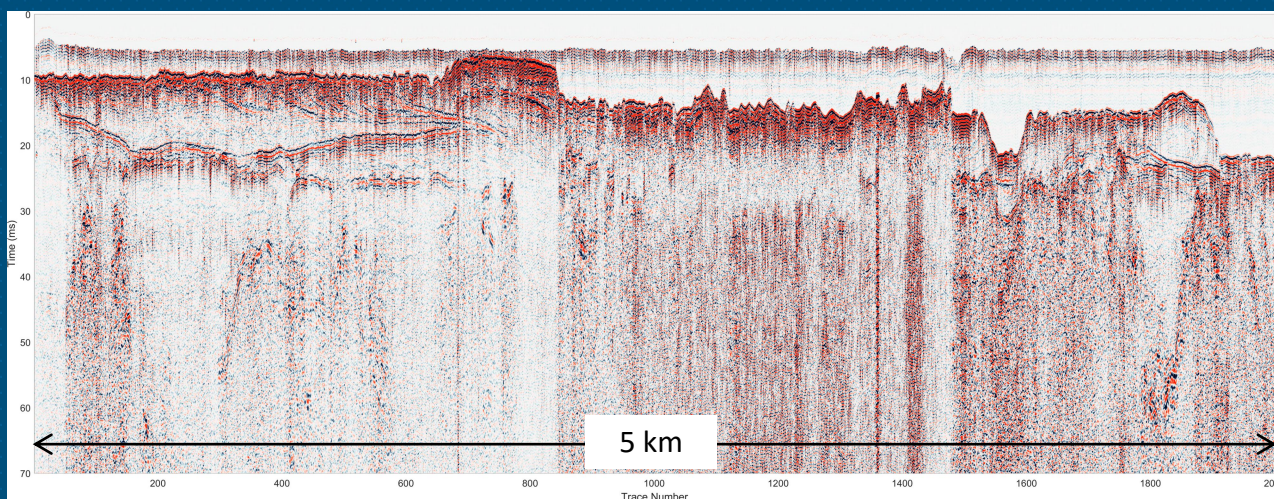

震源型号	换能器型号	采集系统型号	接收缆型号
e-PPS 2kJ-pro@1200J	e-Boomer 300B	DELPH Seis. Acq/4.0	SIG 16.8,5

联系我们

更多详细信息尽在：
www.debye-tech.com

邮箱：
sales@debye-tech.com

地址：深圳市南山区桃源街道塘长路2235号田寮工业园A区9栋315