



脉冲电源 e-PPS 1kJ-pro

储能速率快
工作电压低
快接式插拔



推荐搭配换能器：

电磁脉冲换能器
e-Boomer 300S
电火花换能器
e-Sparker 100

输出能量（五档）： 200 / 400 / 600 / 800 / 1000J

最大储能速率： 1000 (±5%) J/s 误差来源电容器出厂容值差异

推荐工作参数： 1s@600J

电气输入规格： 220V/AC 10A

尺寸： 580 × 620 × 350mm

重量： 29kg

应用与案例

应用领域

海洋地质调查

海洋工程勘察

海底资源勘探

沿海核电安评

灾害地质评估

跨海大桥工程

海洋科学研究

海上风电勘察

性能指标

最大地层穿透深度：

60m 泥质 (e-Boomer 300S@1000J)

120m 泥质 (e-Sparker 100@1000J)


最高垂直分辨率：

0.5m (e-Boomer 300S)

1m (e-Sparker 100)

作业水深：**10-300m**

海试/工程应用成果

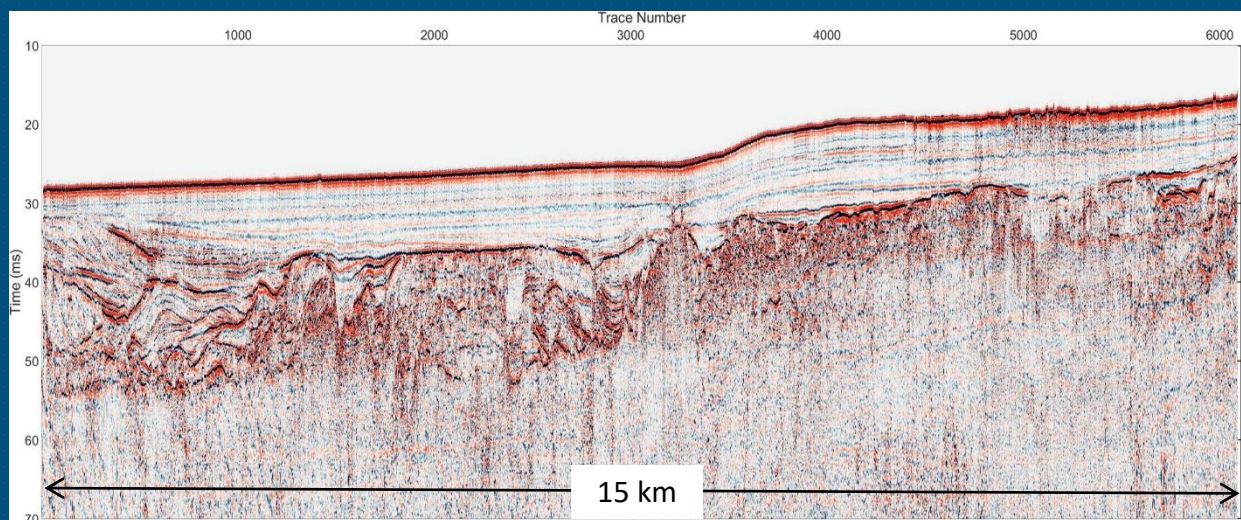

震源型号	换能器型号	采集系统型号	接收缆型号
e-PPS 1kJ-pro@600J	e-Boomer 300S	e-ACQ SC/2.0	e-Streamer SC24E.2A

联系我们

更多详细信息尽在：
www.debye-tech.com

邮箱：
sales@debye-tech.com

地址：深圳市南山区桃源街道塘长路2235号田寮工业园A区9栋315