

脉冲电源 e-PPS 2kJ-pro

储能速率快
工作电压低
快接式插拔

推荐搭配换能器：

电磁脉冲换能器

e-Boomer 300B / 550S

电火花换能器

e-Sparker 200



双机箱型

输出能量（五档）： 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000J

最大储能速率： 2000 (±5%) J/s 误差来源电容器出厂容值差异

推荐工作参数： 1s@1200J

电气输入规格： 220V/AC 16A

控制箱尺寸： 580×620×350mm

控制箱重量： 30kg

能量箱尺寸： 580×620×350mm

能量箱重量： 27kg

应用与案例

应用领域

海洋地质调查

海洋工程勘察

海底资源勘探

沿海核电安评

灾害地质评估

跨海大桥工程

海洋科学研究

海上风电勘察

性能指标

最大地层穿透深度：

80m 泥质 (e-Boomer 550S@2000J)

300m 泥质 (e-Sparker 200@2000J)


最高垂直分辨率：

0.5m (e-Boomer 300B)

1m (e-Sparker 200)

作业水深：**10-300m**

海试/工程应用成果

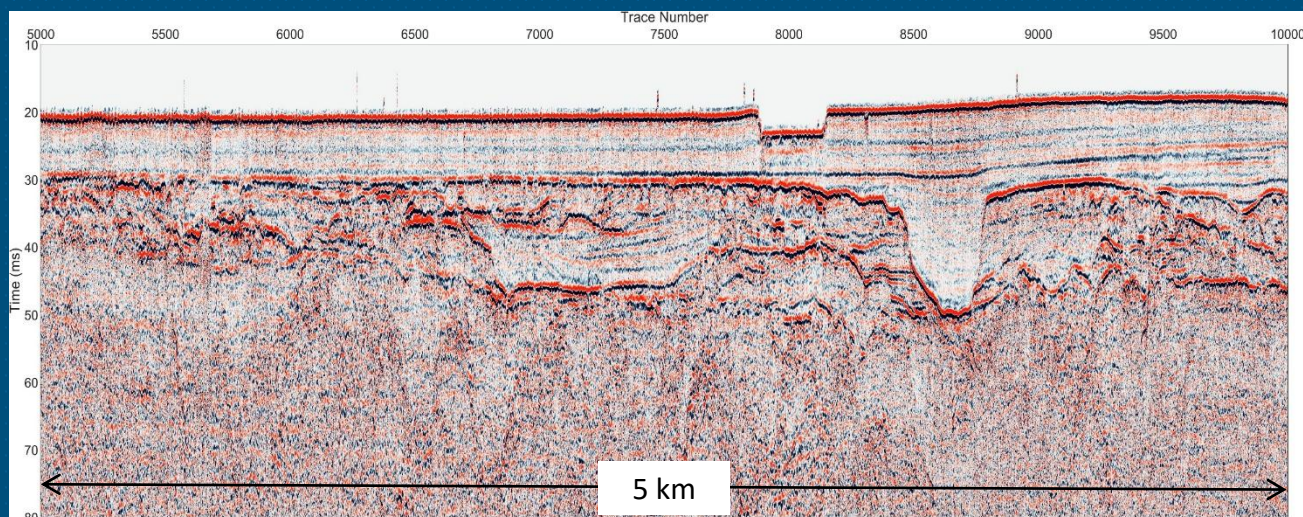

震源型号	换能器型号	采集系统型号	接收缆型号
e-PPS 2kJ-pro@300J	AA301M	e-ACQ SC/2.3	e-Streamer SC24E.2A

联系我们

更多详细信息尽在：
www.debye-tech.com

邮箱：
sales@debye-tech.com

地址：深圳市南山区桃源街道塘长路2235号田寮工业园A区9栋315