





电火花换能器 e-Sparker 100

适用于海水环境
高声源级输出
深穿透能力

推荐搭配脉冲电源：

e-PPS 1kJ-pro

e-PPS 2kJ、e-PPS 2kJ-pro

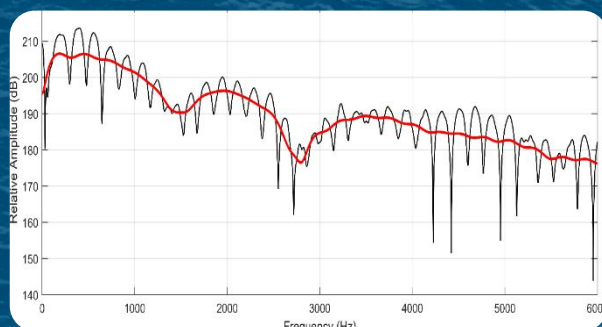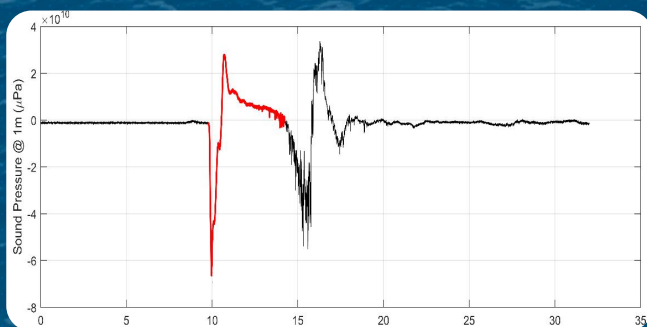

波形测试 e-Sparker 100 @2000J

声源级：215dB@1000J

工作频带：200Hz-1200Hz

尺寸：600×850×200mm

重量：26kg

应用与案例

应用领域

海洋地质调查

海洋工程勘察

海底资源勘探

沿海核电安评

灾害地质评估

跨海大桥工程

海洋科学研究

海上风电勘察

性能指标

最大地层穿透深度：


120m 泥质 (e-Sparker 100@1000J)

最高垂直分辨率：

1m (e-Sparker 100)

作业水深：**10-300m**

海试/工程应用成果

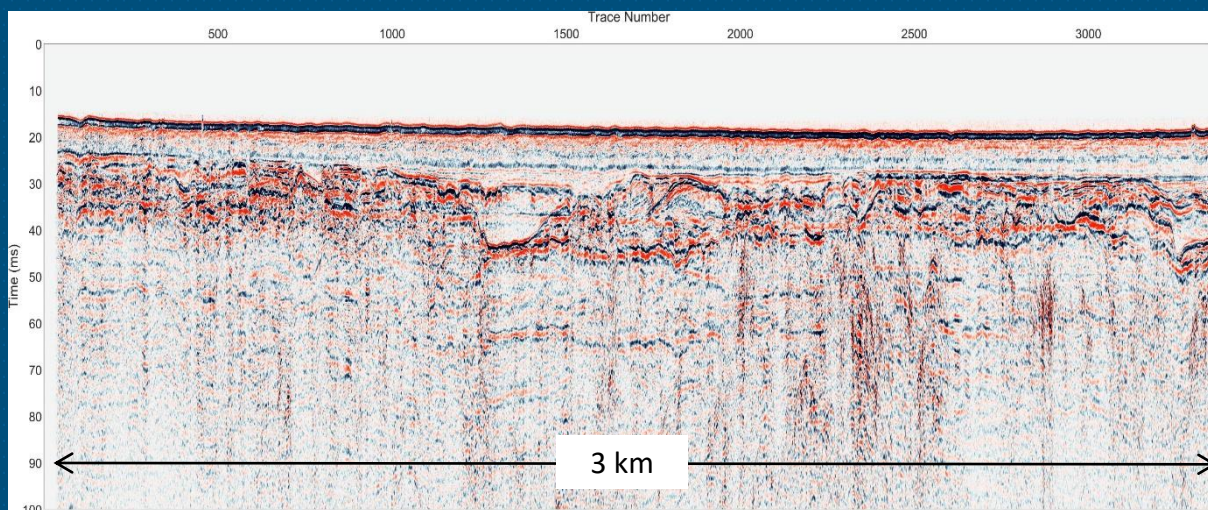

震源型号	换能器型号	采集系统型号	接收缆型号
e-PPS 1kJ-pro	e-Sparker 200	e-ACQ MC/1.0	e-Streamer M24C3E.2A

联系我们

更多详细信息尽在：
www.debye-tech.com

邮箱：
sales@debye-tech.com

地址：深圳市南山区桃源街道塘长路2235号田寮工业园A区9栋315