



压电接收缆 e-Streamer SC24E. 2A

差分信号输出
抗干扰能力强
频率响应范围宽



多种需求均可定制
专业团队提供个性化方案

基元数：24（默认）

基元间距：0.2m（默认）

响应频带：10Hz-10kHz

输出：单道

基元灵敏度：-196dB re 1V/ μ Pa

前放倍数：30dB（默认）

应用与案例

应用领域

海洋地质调查

海洋工程勘察

海底资源勘探

沿海核电安评

灾害地质评估

跨海大桥工程


海洋科学研究

海上风电勘察

设备特点

- 模拟信号差分输出
- 大容量电源盒，续航>30天
- 等浮力工作段和电缆，适用近海
高分辨率勘探
- 响应频带宽，适配多种类型震源

海试/工程应用成果

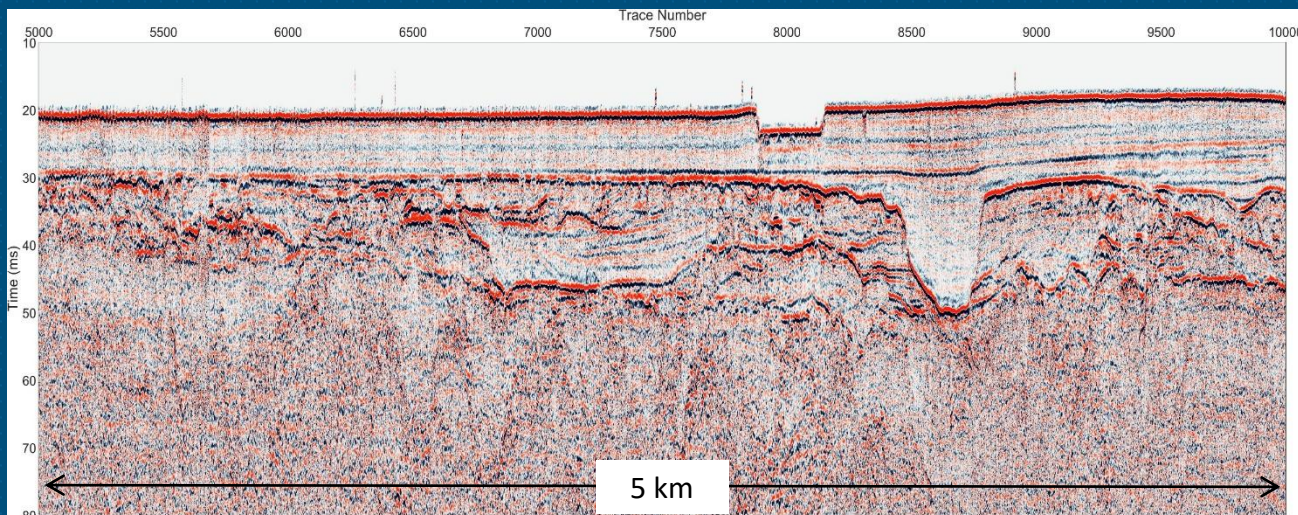

震源型号	换能器型号	采集系统型号	接收缆型号
e-PPS 2kJ-pro@300J	AA301M	e-ACQ SC24/2.3	e-Streamer SC24E.2A

联系我们

更多详细信息尽在：
www.debye-tech.com

邮箱：
sales@debye-tech.com

地址：深圳市南山区桃源街道塘长路2235号田寮工业园A区9栋315